


PRO LAB SYS

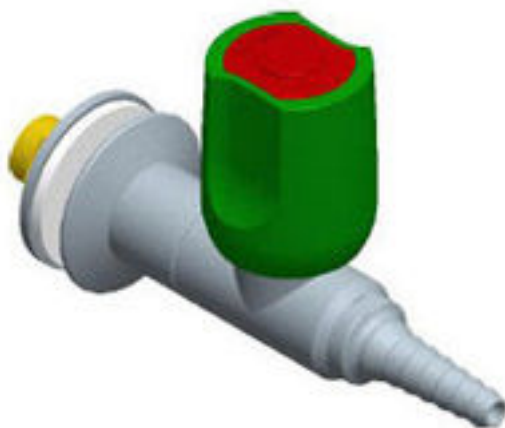

Ventily a armatury jsou určeny do laboratorního prostředí; jsou vyrobeny z mosazi s chemicky odolnou povrchovou úpravou (epoxypolyester). Těla ventilů a armatur jsou vyrobeny z materiálů, které odpovídají normám EN 12168, EN 12164, EN 12165. Napojovací olivky jsou v souladu s normou DIN 12918, závit s ISO 228/1, tolerance třída B. Pevné olivky jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12898.

Ovládací kohouty (rukojeti) jsou vyrobeny z chemicky odolného polypropylenu. Jejich barevné provedení a značení je podle EN 13792:2000 Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích.

STANDARDY ventilů a armatur

Nástěnné:

G3/8", délka 30 mm



Stojánkové:

G3/8", délka 80 mm



GO řada PÁRA

Ventily pro páru jsou testovány na tlak média 5 bar. Ventily pro páru jsou dodávány s jemnou regulací s PTFE těsněním, o-kroužkem (Viton). Maximální provozní teplota 120°C.


PRO LAB SYS

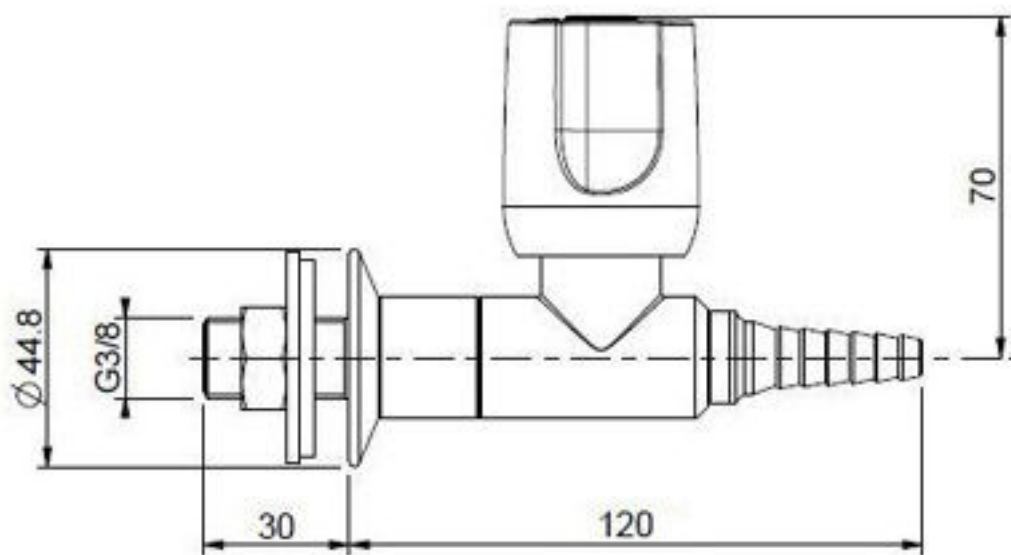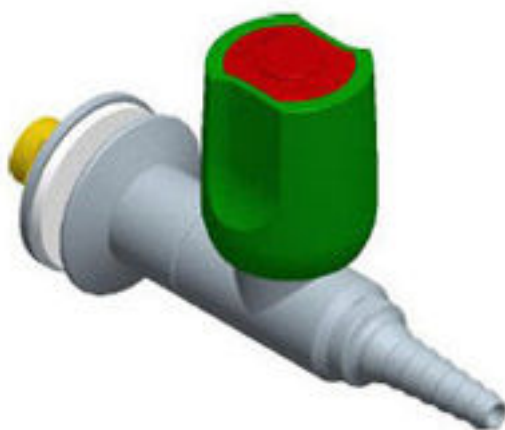



PRO LAB SYS

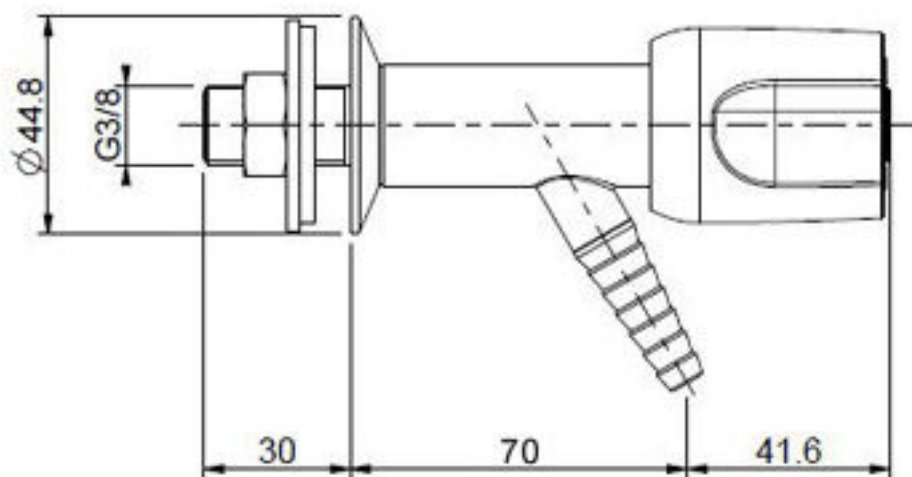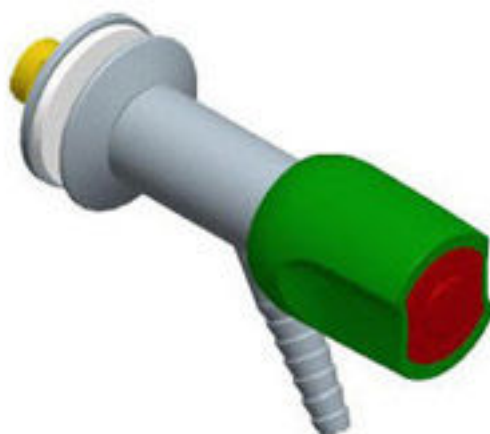



PRO LAB SYS

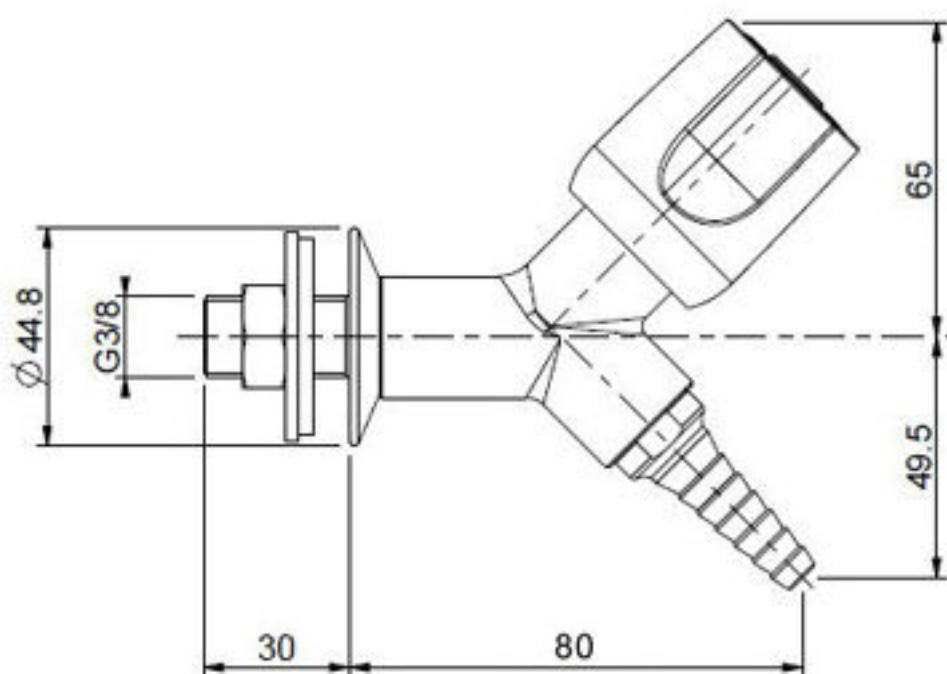



PRO LAB SYS

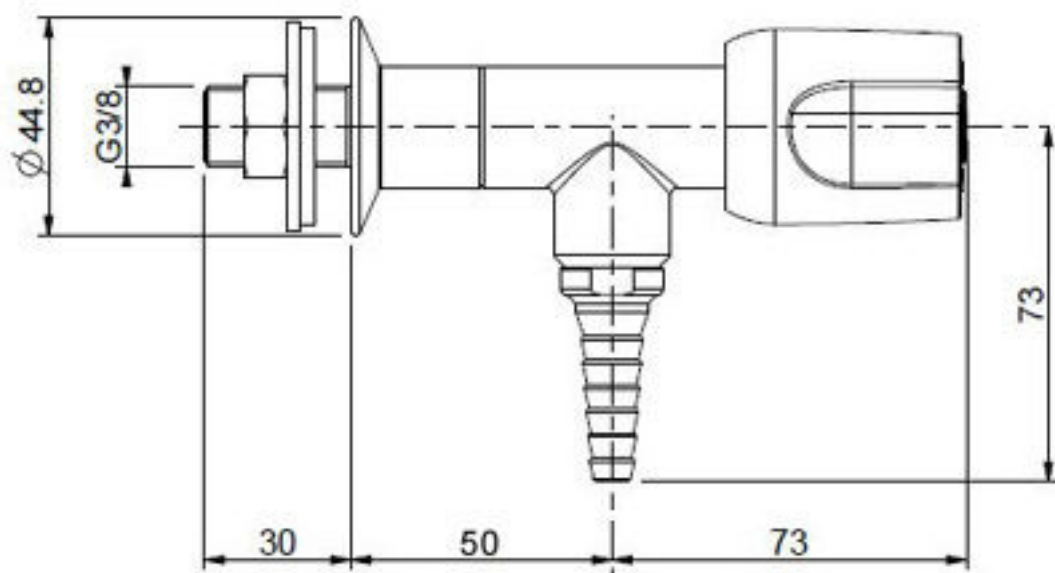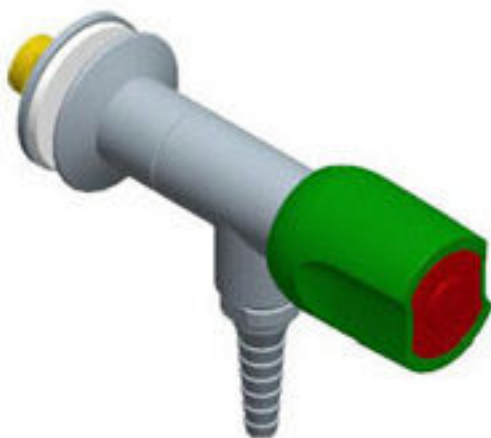


PRO LAB SYS

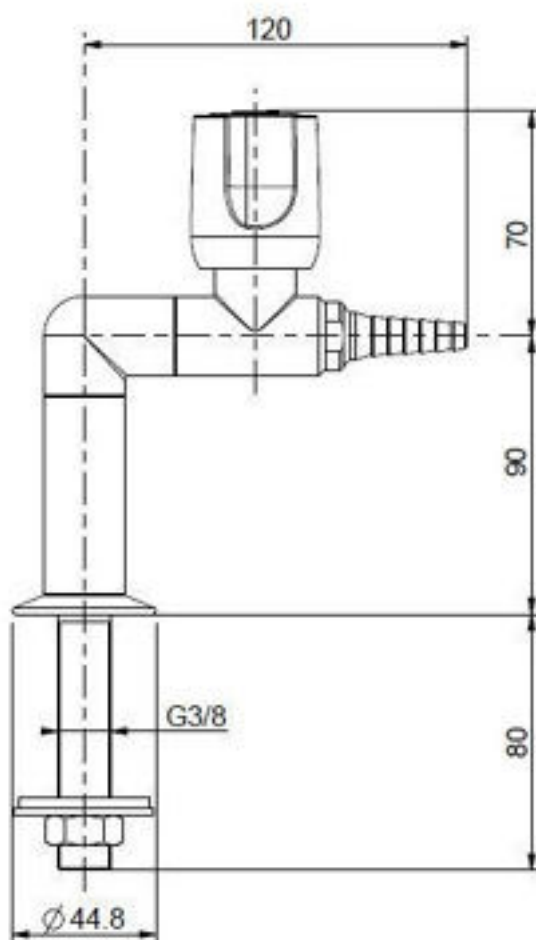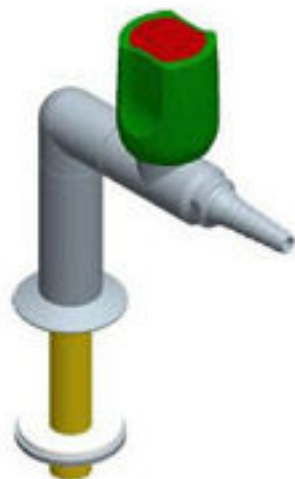


PRO LAB SYS

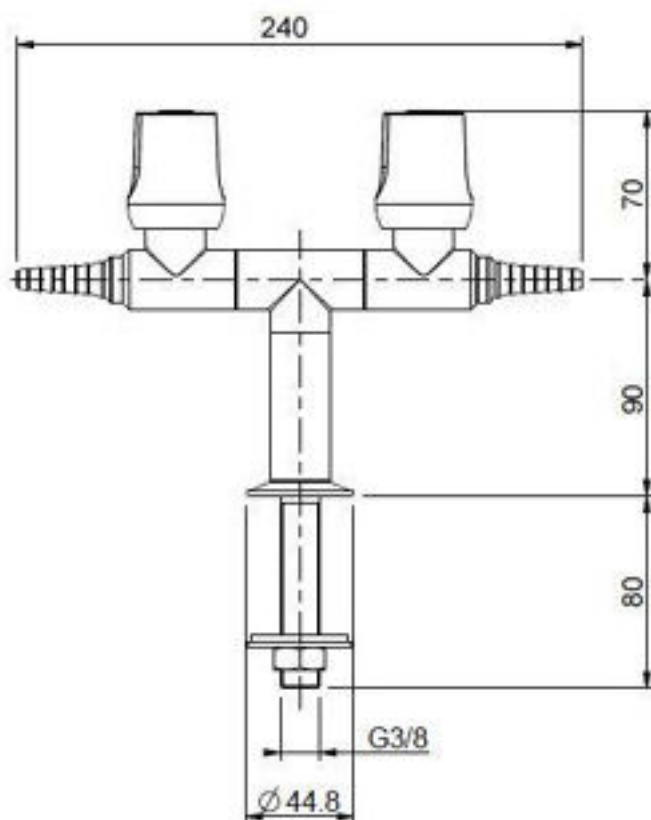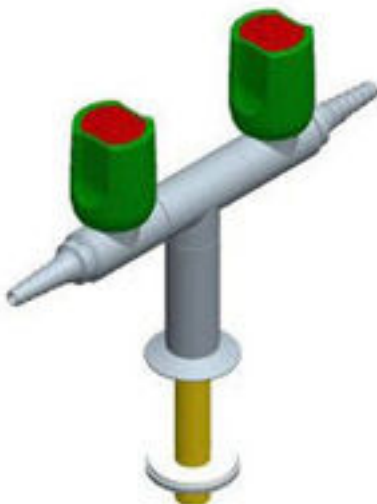

PRO LAB SYS

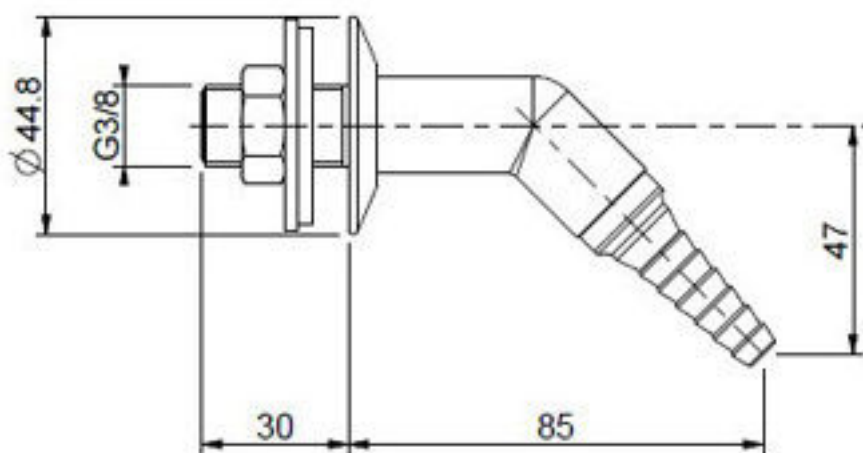


PRO LAB SYS

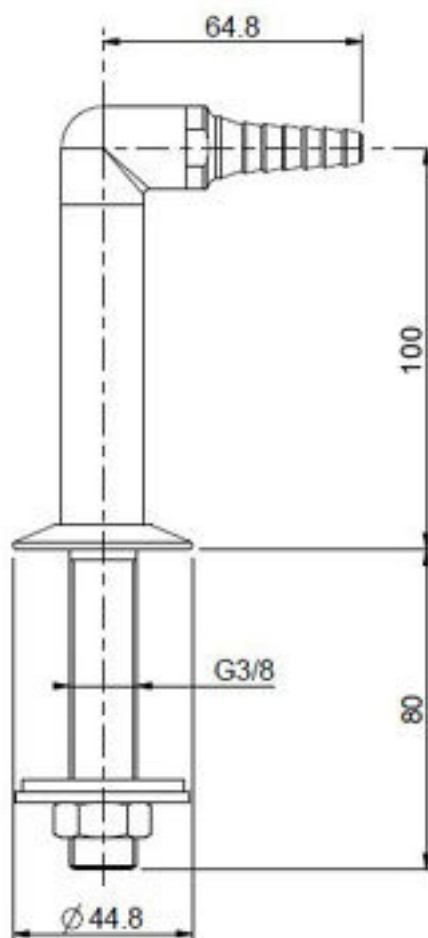


GO-7025

koncovka stojánková 90° pára


PRO LAB SYS

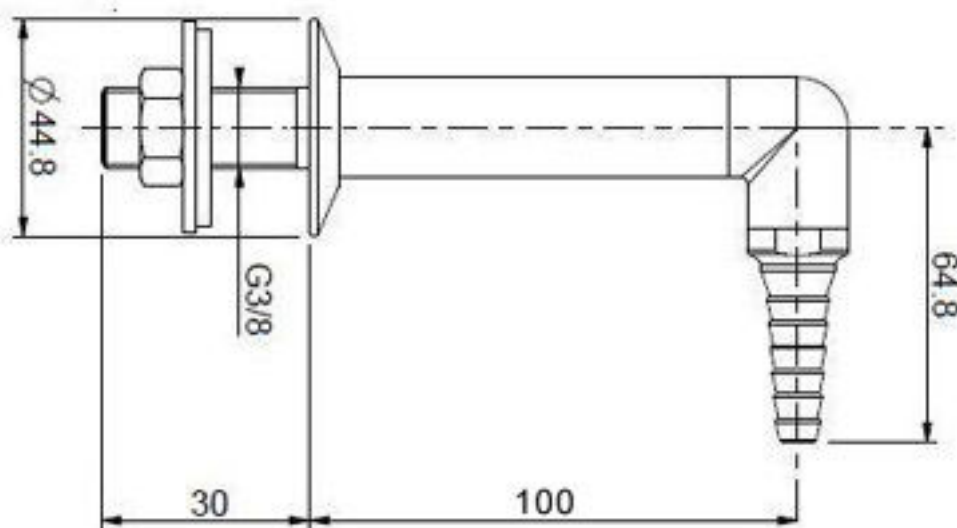

PRO LAB SYS

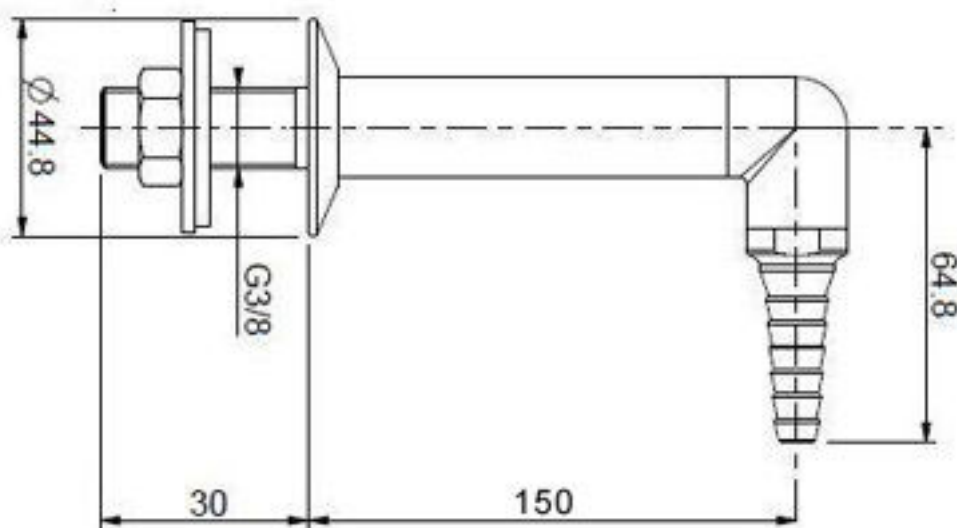

PRO LAB SYS

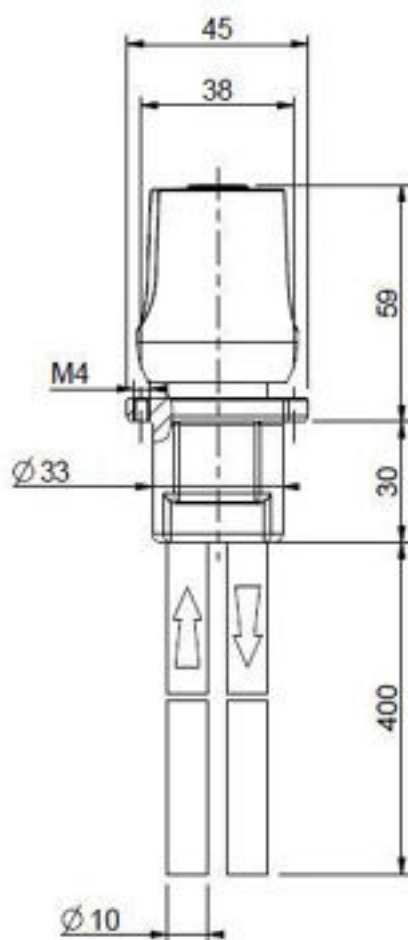

PRO LAB SYS

