

PRO LAB SYS



Ventily a armatury jsou určeny do laboratorního prostředí. Jsou vyrobeny z chemicky odolného polypropylenu. Barevné provedení a značení je podle EN 13792:2000 Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích. Tělo je v provedení RAL 9005 černá.

STANDARDY ventilů a armatur

Nástěnné:

PE-LD $\varnothing 10 \times 1,5$ mm s ukončením G3/8"


Stojánkové:

PE-LD $\varnothing 10 \times 1,5$ mm s ukončením G3/8"


PP řada DEMINERALIZOVANÁ VODA

Ventily a armatury pro demineralizovanou vodu jsou osazené ventily s olejovou lázní a EPDM těsněním, a jsou ošetřené chemickým niklováním. Vnitřní flexibilní hadička je vyrobena z PE-LD (polyethylen s nízkou hustotou) $\varnothing 10 \times 1,5$ mm s ukončením G3/8"


PRO LAB SYS

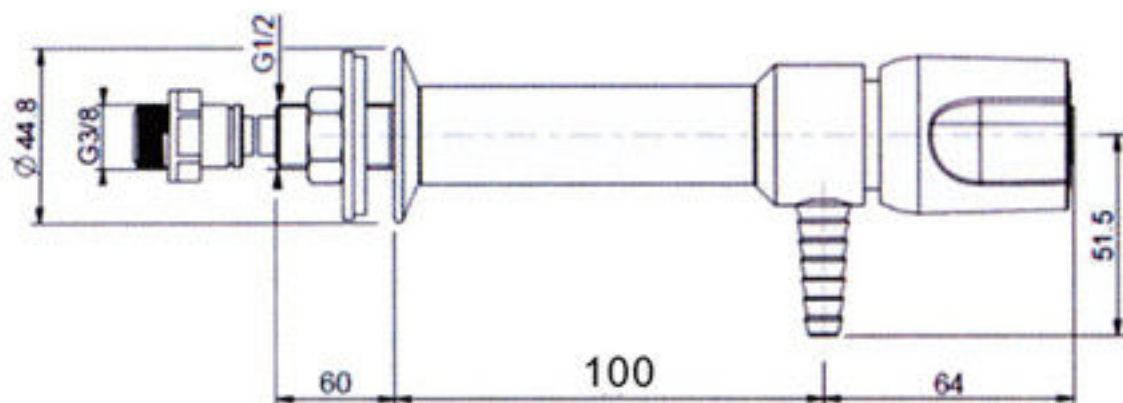


PRO LAB SYS

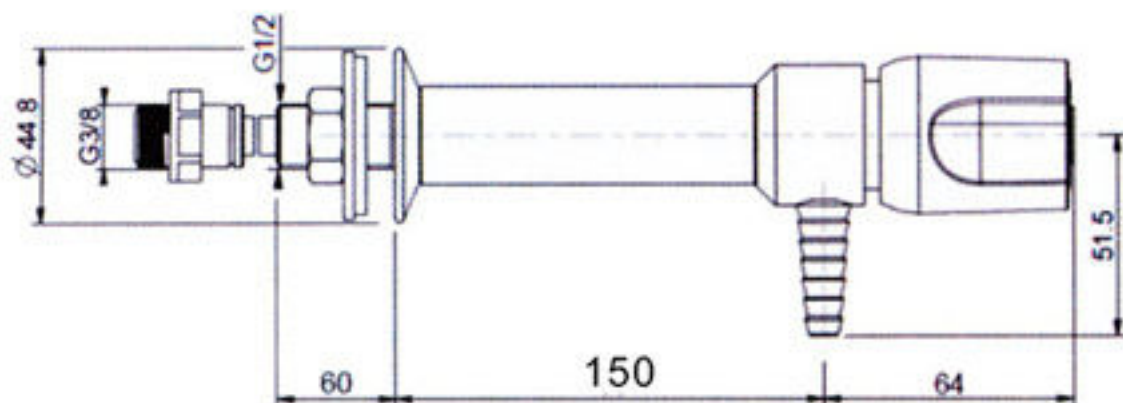


PRO LAB SYS

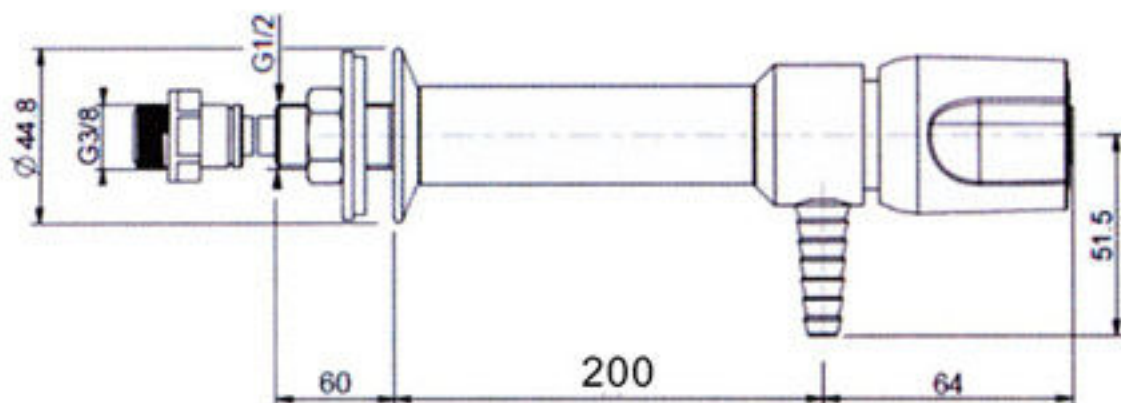


PRO LAB SYS

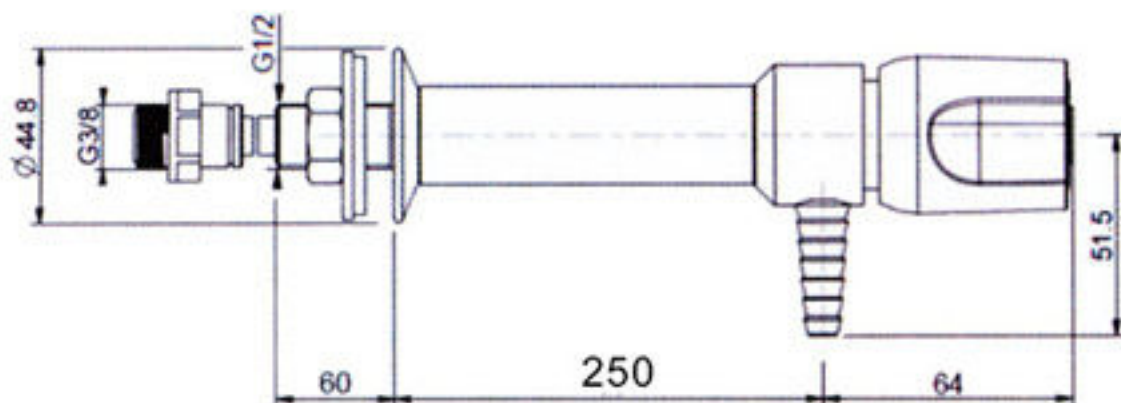


PRO LAB SYS

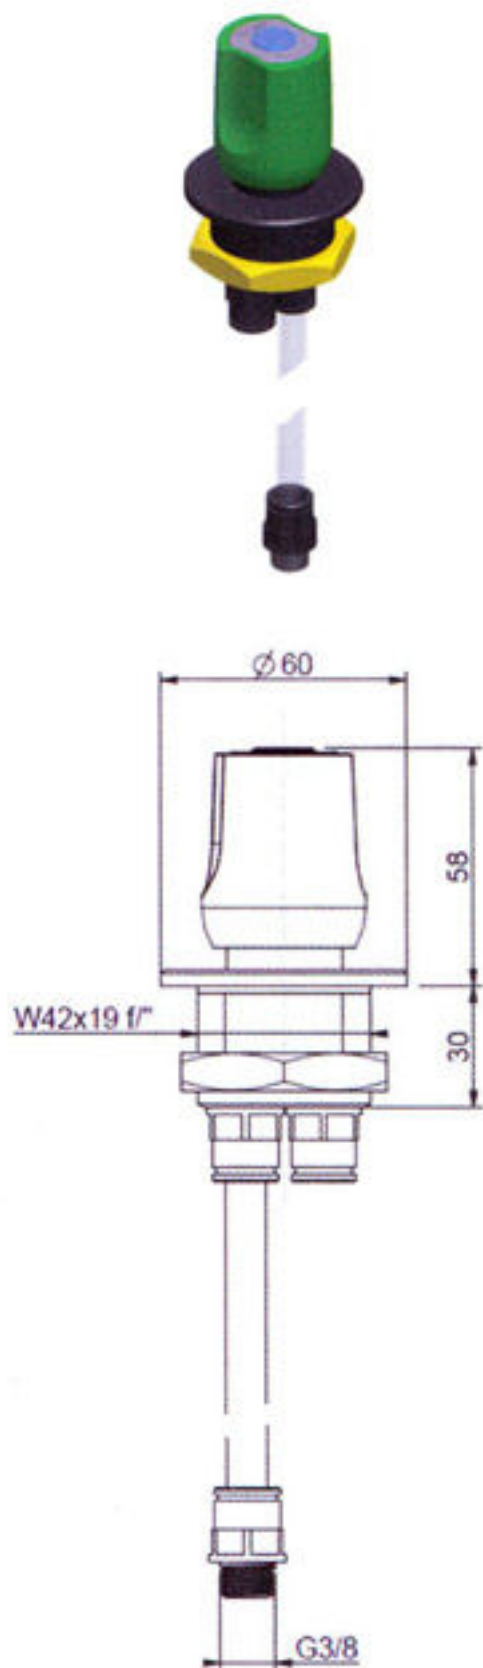


PRO LAB SYS

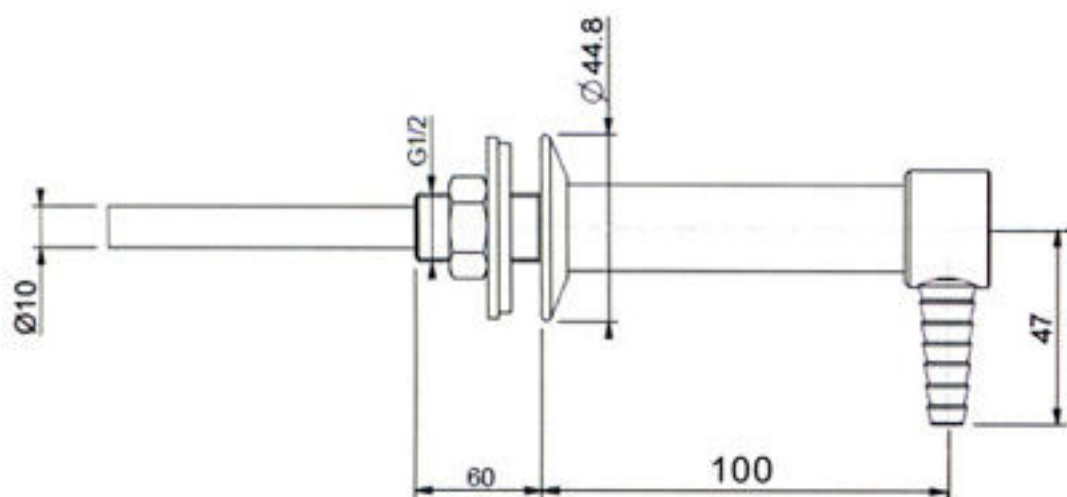


PRO LAB SYS

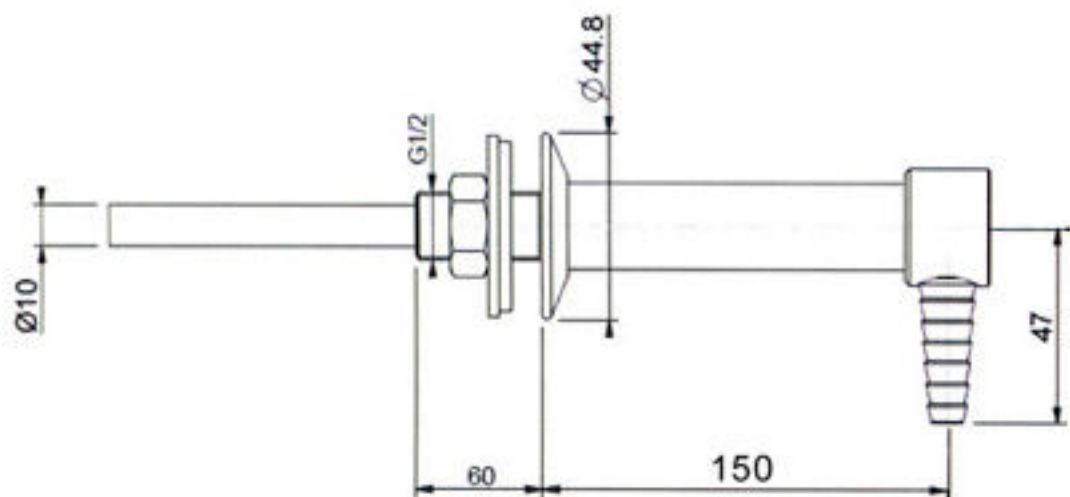


PRO LAB SYS

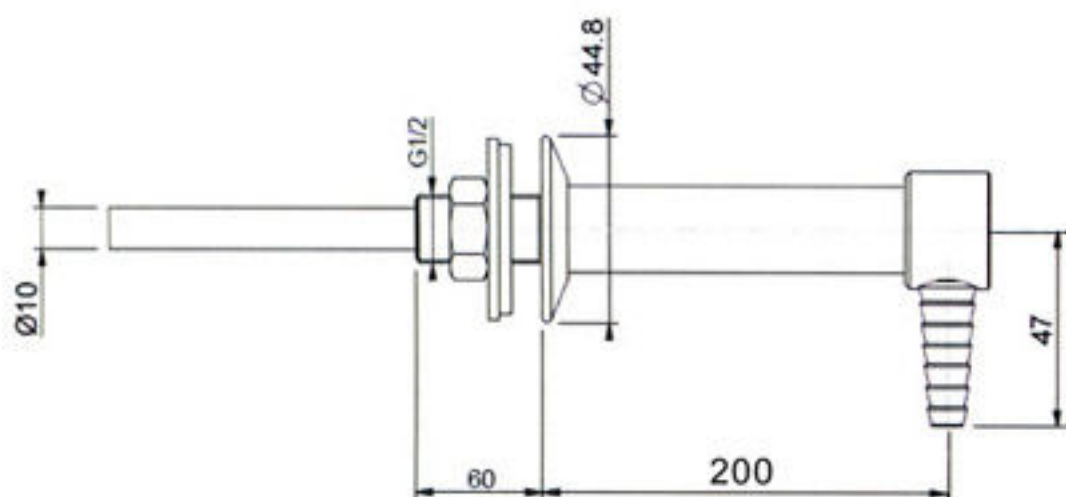

PRO LAB SYS

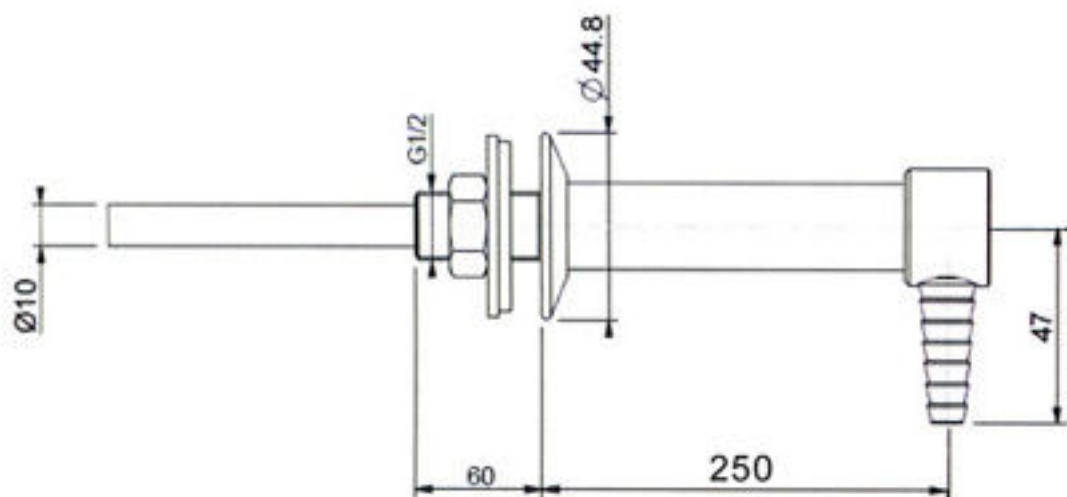


PRO LAB SYS

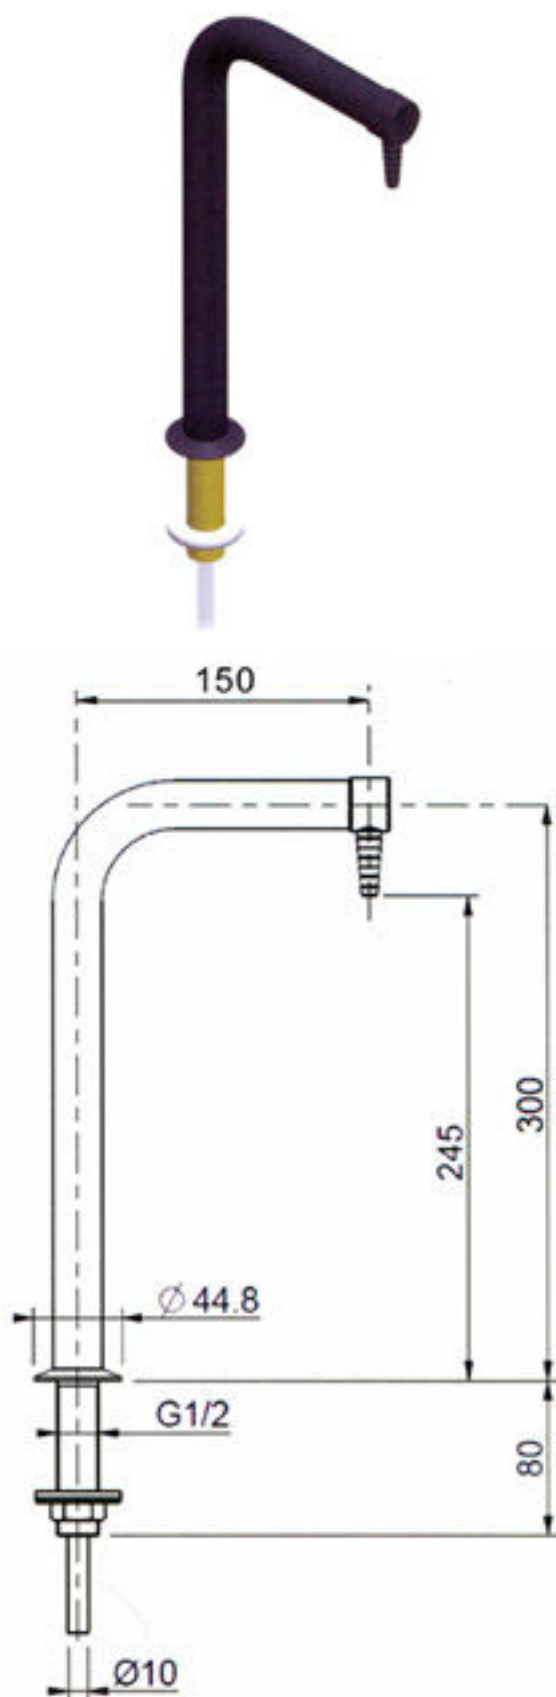

PP-1053-150

ramínko pevné 150 demi voda


PRO LAB SYS

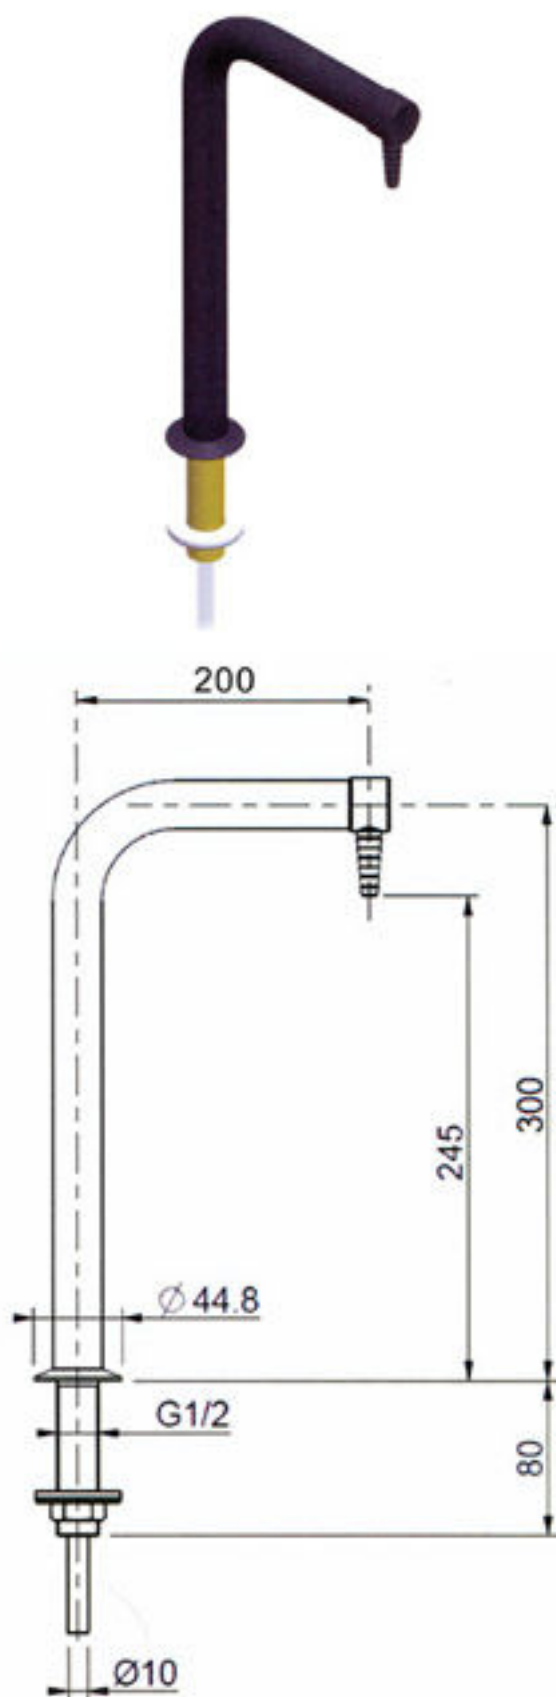

PP-1053-200

ramínko pevné 200 demi voda


PRO LAB SYS

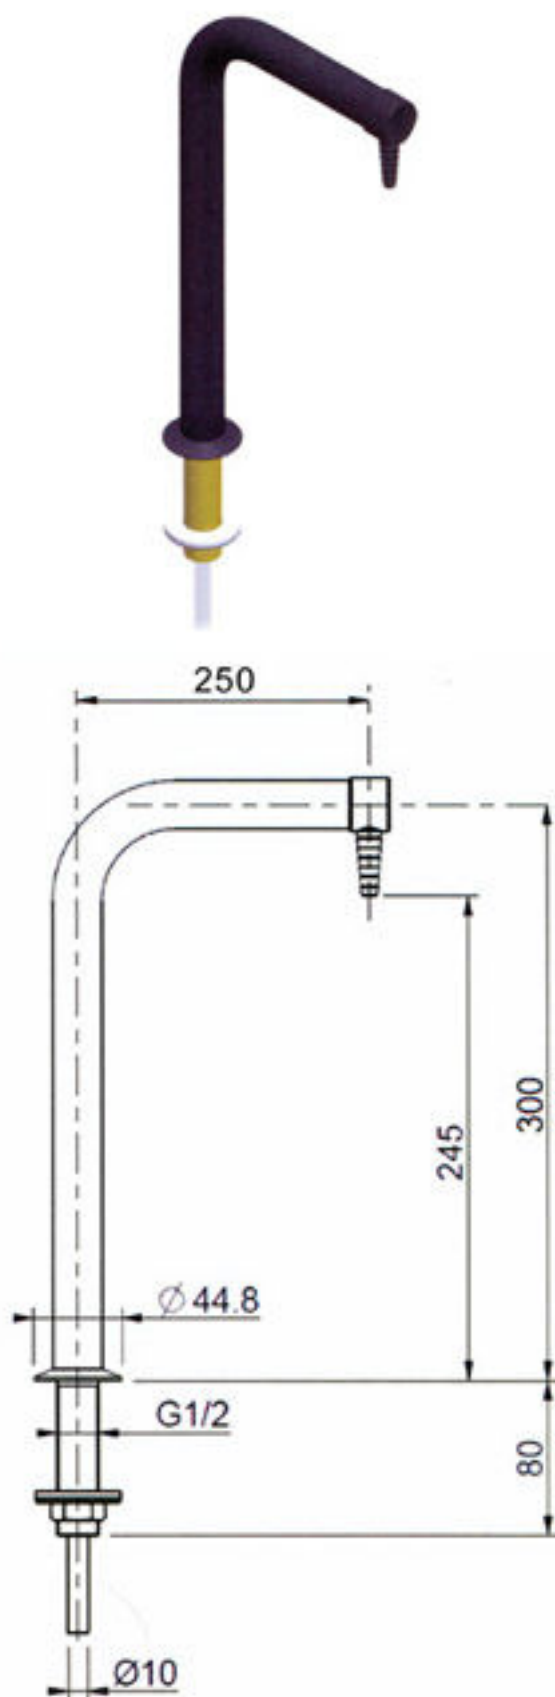

PP-1053-250

ramínko pevné 250 demi voda


PRO LAB SYS

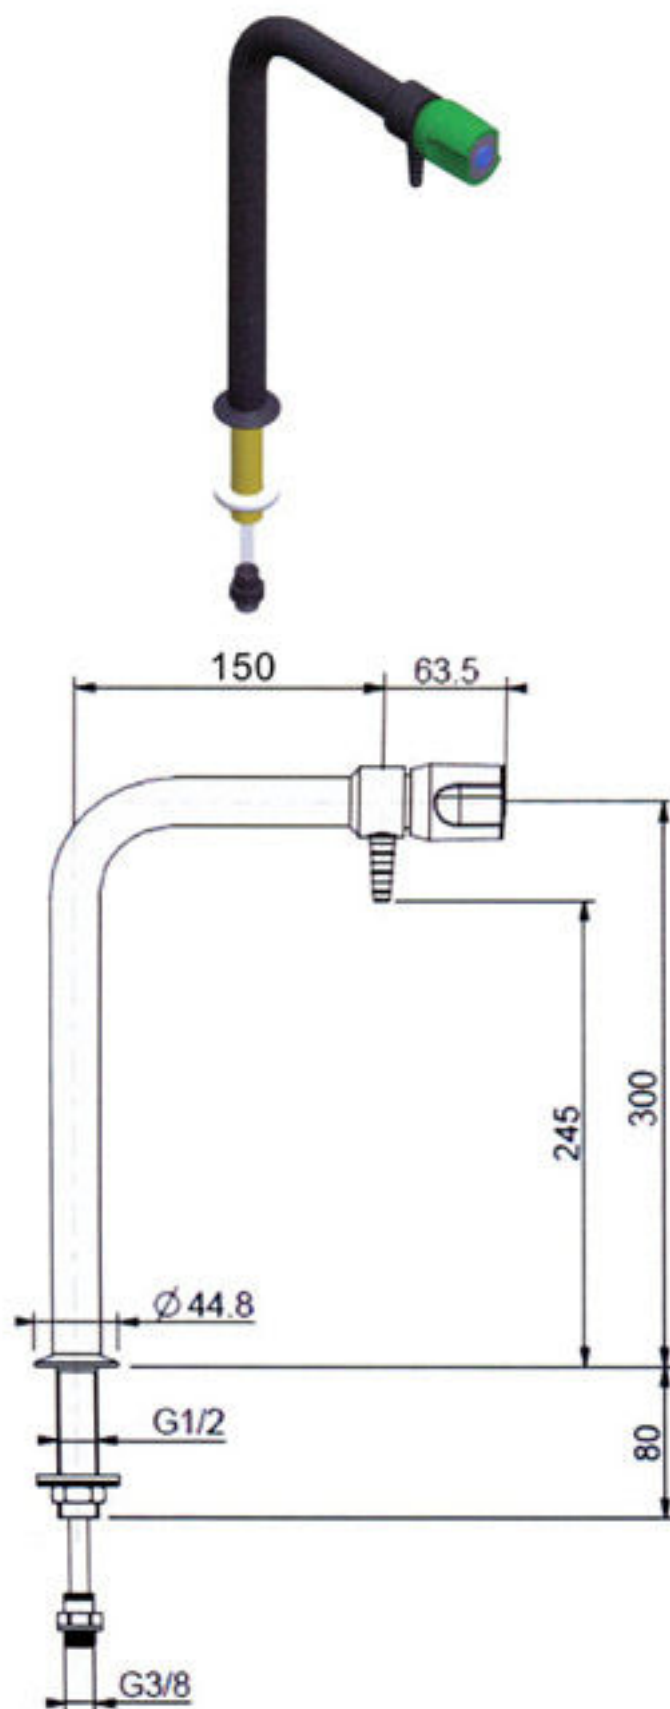

PP-1062-150

armatura 150/90°/ 0° demi voda


PRO LAB SYS

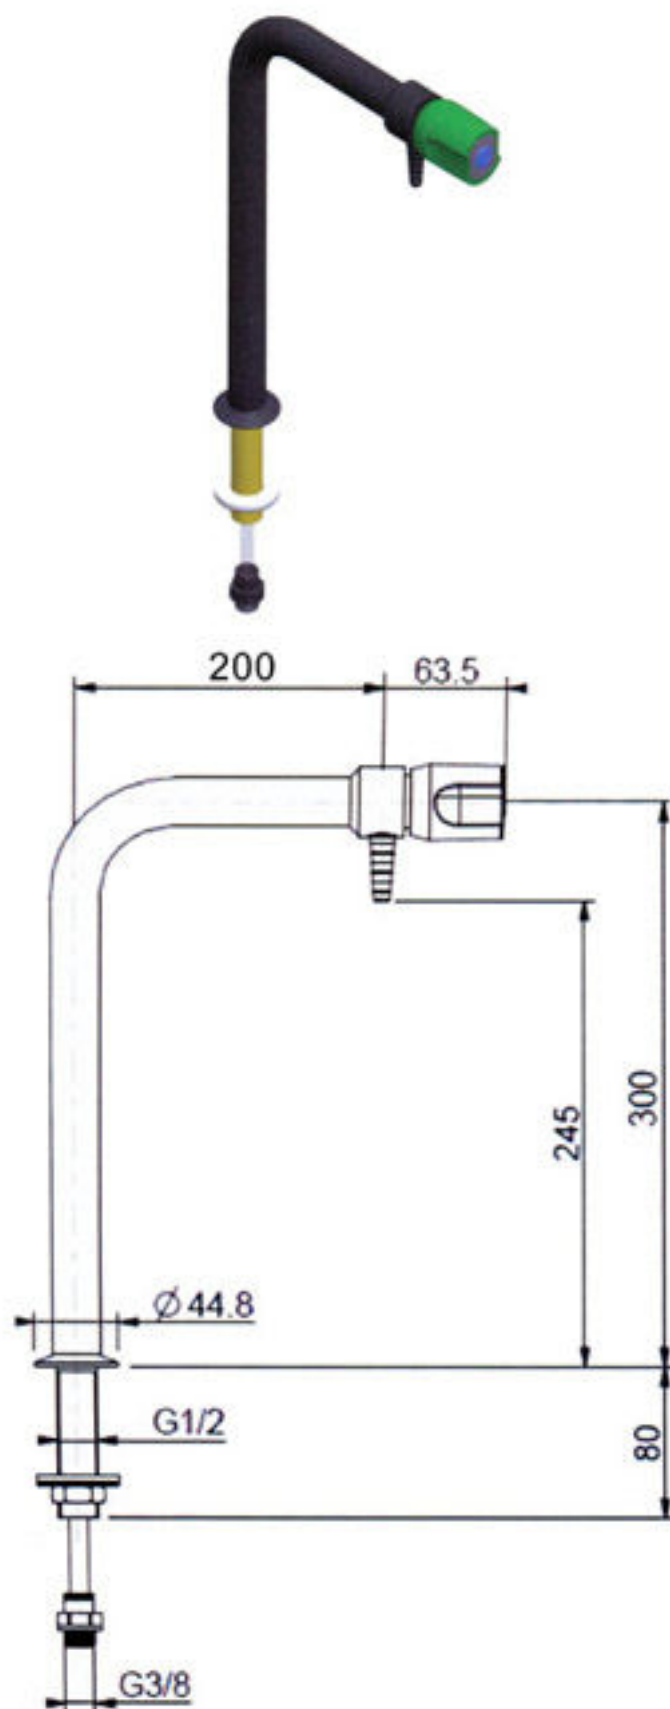

PP-1062-200


armatura 200/90°/ 0° demi voda

PRO LAB SYS

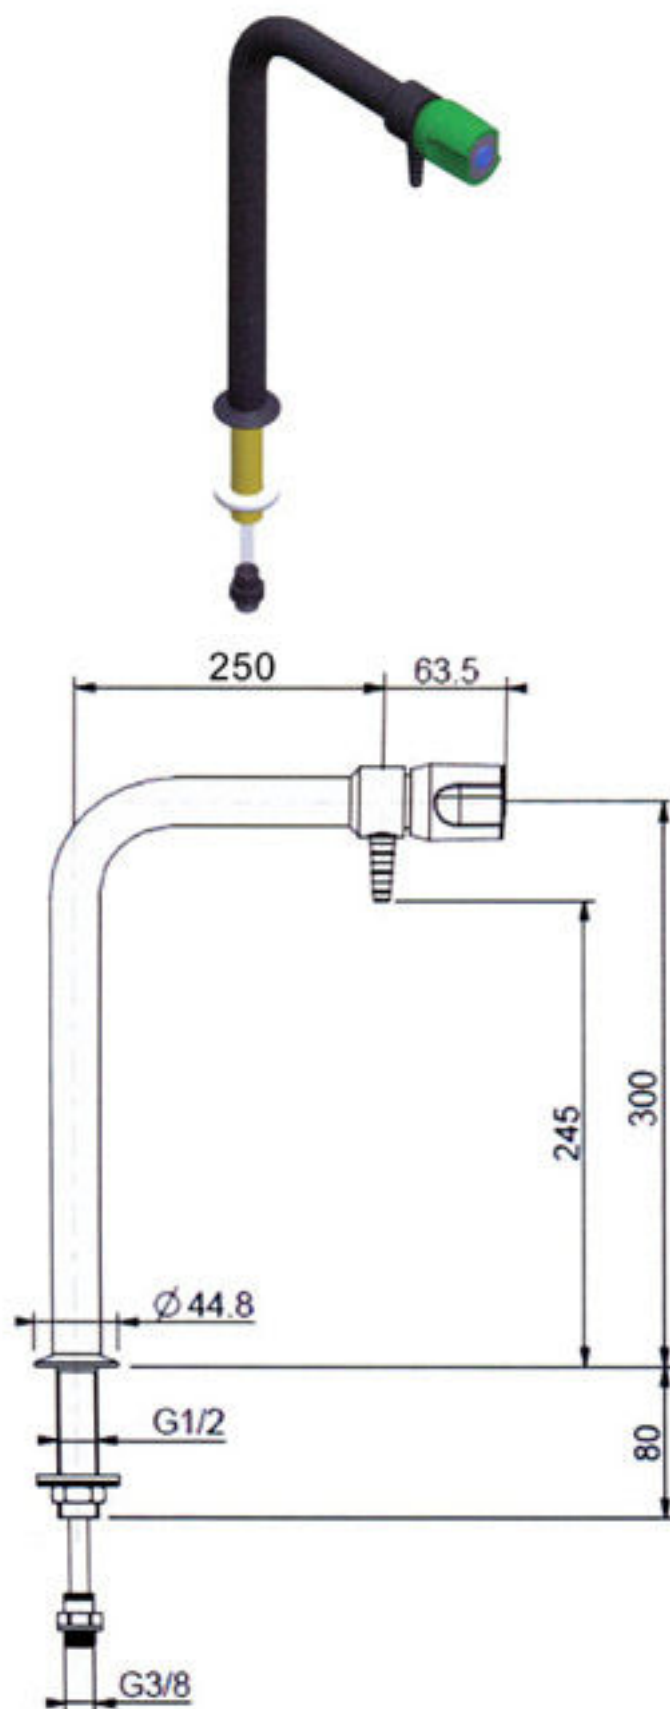

PP-1062-250

armatura 250/90°/ 0° demi voda

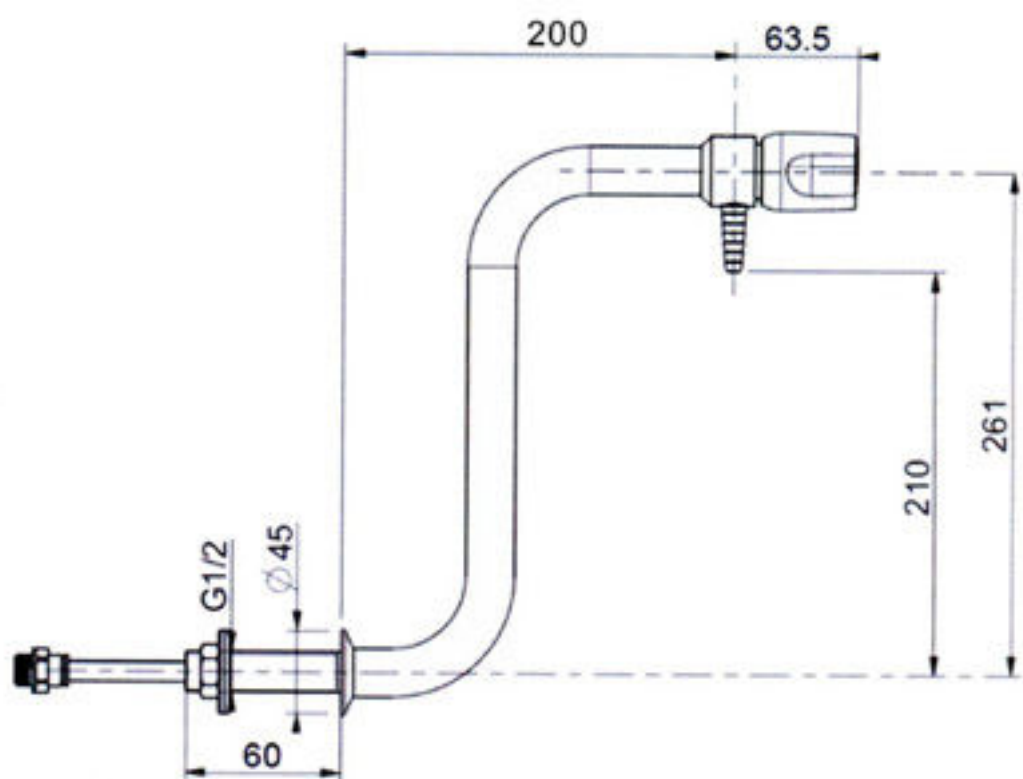

PRO LAB SYS

